

LC7881, LC7881M

16-bit D/A Converters for Digital Audio

OVERVIEW

The LC7881 and LC7881M are 16-bit CMOS D/A converters for digital audio use. They use the dynamic level-shifting(DLS) conversion technique, using a resistor-string D/A converter, a pulsedwidth modulation D/A converter and a level-shifting D/A converter.

FEATURES

- Two independent D/A converters with zero phase-shift outputs
- Can be used with four-times oversampling
- Low external component count (no deglitching circuit needed), reducing real estate
- Si-gate CMOS process
- Single 5 V supply and low power consumption
- Available in DIP-20 and MFP-20 packages

APPLICATIONS

- CD players, digital amplifiers
- Electronic musical instruments, BS tuners, DAT
- Other digital audio devices

CHARACTERISTICS


$V_{DD} = 5.0 \text{ V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Symbol	Conditions	Rating			Unit
			min	typ	max	
Resolution	RES		-	16	-	bit
Conversion frequency	Fs		-	-	176.4 (See note 1.)	kHz
Total harmonic distortion	THD	f = 1 kHz at 0 dB	-	-	0.08 (See note 2.)	%
Signal-to-noise ratio	S/N		-	92	-	dB
Power consumption	Pd		-	20	40	mW


Notes

1. Can also operate at 192 kHz.
2. 0.05% is detectable.


APPLICATION

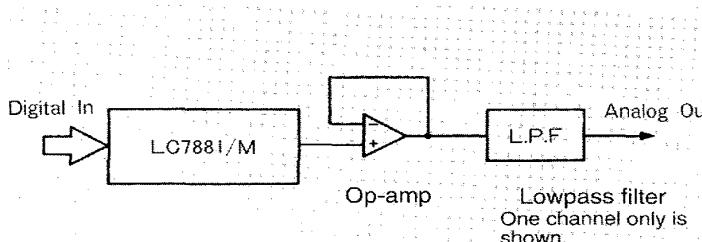

BLOCK DIAGRAM

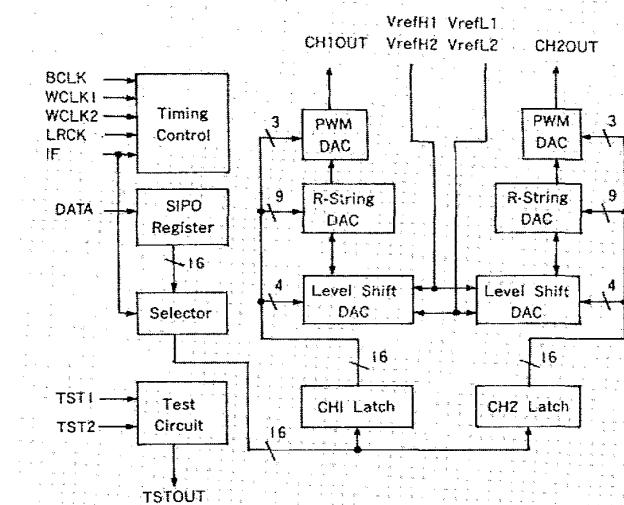

PINOUT (Top View)



- As shown in the diagram, the LC7881/M requires only an operational amplifier and lowpass filter on its outputs to produce an analog signal.
- A deglitching circuit is not needed.

半導体ニュースNo.2774とさしかえてください。

CMOS LSI LC7881, 7881M—ディジタルオーディオ用 16ビットDAコンバータ

概要

LC7881DLS-DACは、ディジタル・オーディオ用16ビットCMOS DA変換器で、低ホストサンダ、PWM(バルス幅変調)、レベル・シフトを併用したダイナミック・レベル・シフト変換方式を用いている。
LC7880とは、互換性がある。


特長

- 2'S コンプリメントコード対応
- 2チャネル分のD/A変換器内蔵
- CH-1, CH-2 同相出力可能
- 最大変換周波数 176.4kHz(4倍オーバ・サンプリング対応)
- ディグリッヂ回路不要
- Siゲート CMOSプロセス(低消費電力)
- 5V単一電源


最大定格 / Ta=25°C (Vss = 0V)

項目	記号	定格	unit
最大電源電圧	VDD	-0.3~+7.0	V
入力電圧	VIN	-0.3~VDD+0.3	V
出力電圧	VOUT	-0.3~VDD+0.3	V
動作周囲温度	Topg	-30~+75	°C
保存周囲温度	Tstg	-40~+125	°C

外形図 3021B-D20SIC (LC7881)
(unit : mm)

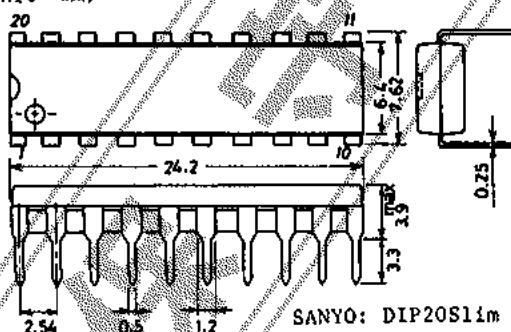

外形図 3036B-IC (LC7881M)
(unit : mm)

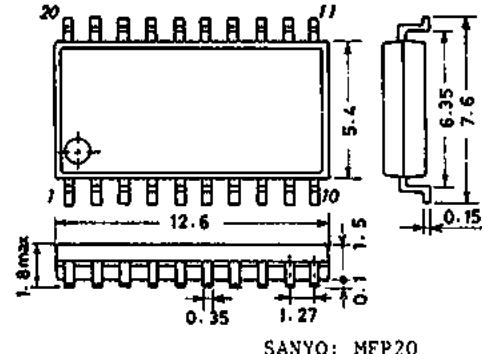

この資料の情報(構造回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、■基準セットとしての設計を保証するものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行ふものではありません。

本書記載製品が、外国為替および外国貿易管理法に定める制限物質(役務を含む)に該当する場合、輸出する際に同法に基づく輸出手許が必要です。

Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only; it is not guaranteed for volume production. SANYO believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringements of intellectual property rights or other rights of third parties.

※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県太田市坂田180

三洋電機株式会社 半導体事業本部

推奨動作条件

項目	記号	min	typ	max	unit
電源電圧	VDD	4.5	5.0	5.5	V
基準電圧 "H"	VrefH	VDD - 0.5		VDD	V
基準電圧 "L"	VrefL	0		0.5	V
入力 "H" 電圧	ViH	2.2		VDD + 0.3	V
入力 "L" 電圧	ViL	-0.3		0.8	V
動作周囲温度	Tops	-30		75	°C

電気的特性 / 特に指定なき場合、Ta=25°C, VDD=5.0V


項目	記号	条件	min	typ	max	unit
分解能	RES			16		ビット
変換周期	Fs				176.4	kHz
全高調波ひずみ率	THD1	1 kHz, レベル 0 dB 1 kHz, レベル 0 dB			0.05*1 0.08	%
クロストーク	C · T	1 kHz, レベル 0 dB 時			86	dB
信号対雑音比	S/N				92	dB
消費電力	Pd				20	mW
					40	

*1 選別品


測定回路：応用回路例(1)に準じ、サンプリング周波数(Fs)は下記とする。

Fs = 176.4 kHz

ピン配置図

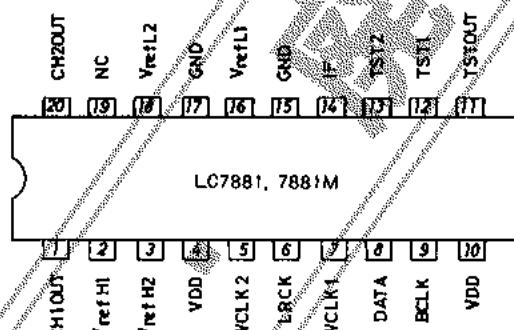

等価回路ブロック図

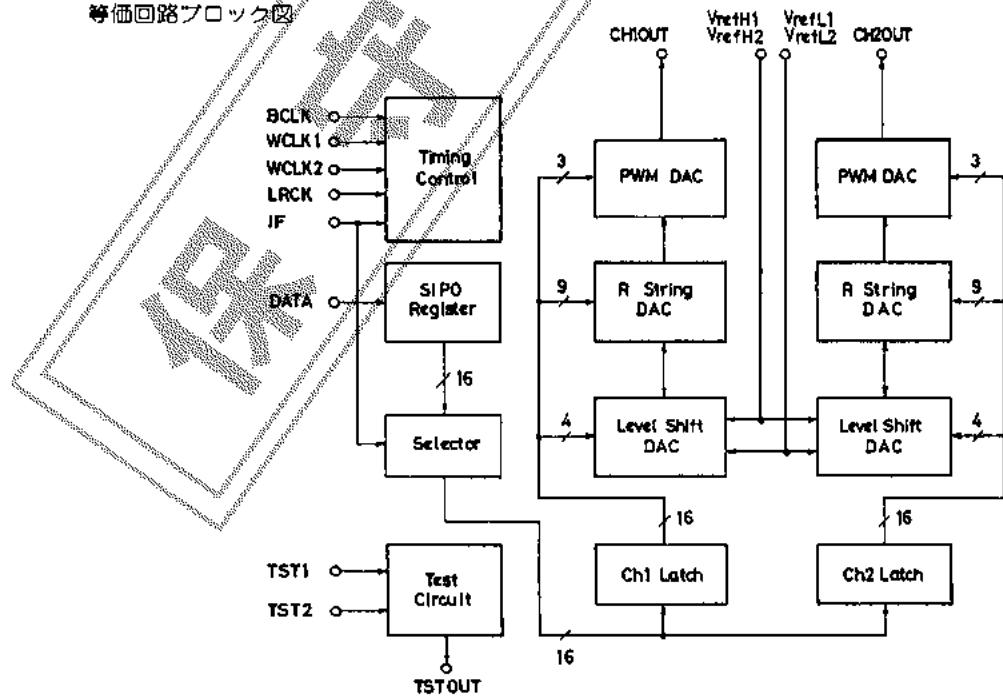


端子説明


ピン番号	名 称	機能・動作の説明
1	CH1 OUT	CH1 出力端子
2	VrefH1	基準電圧 "H" 入力端子1 (動作説明 参照)
3	VrefH2	基準電圧 "H" 入力端子2 (動作説明 参照)
4	VDD	電源電圧端子 +5V
5	WCLK2	ワードクロック入力端子2 IF = "H" レベルの時、WCLK2を "L" レベルにする必要がある。 IF = "L" レベルの時、WCLK2の立下りを使い、デジタルオーディオデータのCH1データをラッピングする内部信号を作っている。
6	LRCK	LRクロック入力端子 入力デジタルオーディオデータのCH1, CH2を示す。 LRCK = "H" レベルの時 CH1 LRCK = "L" レベルの時 CH2 に対応する。
7	WCLK1	ワードクロック入力端子1 IF = "H" レベルの時、WCLK1の立下りを使いCH1, CH2両チャネルのデータをラッピングする内部信号を作っている。 IF = "L" レベルの時、WCLK1の立下りを使いデジタルオーディオデータのCH2データをラッピングする内部信号を作っている。
8	DATA	デジタルオーディオデータ入力端子 IF = "H" レベルの時、MSB側からビットシリアルで入力される。 IF = "L" レベルの時、LSB側からビットシリアルで入力される。
9	BCLK	ピットクロック端子 デジタルオーディオデータをビットシリアルにLSI内部に読み込むためのクロック、及び PWM DAC のクロックである。
10	VDD	電源電圧端子 +5V
11	TSTOUT	テスト用出力端子 通常は、オープンにしておく。
12	TST1	テスト用入力端子
13	TST2	通常はGNDに接続すること。
14	IF	インターフェイス切替端子 デジタルオーディオデータの入力形式が、 IF = "H" レベルの時MSBファースト IF = "L" レベルの時LSBファースト になる。
15	GND	GND端子
16	VrefL1	基準電圧 "L" 入力端子1 (動作説明 参照)
17	GND	GND端子
18	VrefL2	基準電圧 "L" 入力端子2 (動作説明 参照)
19	NC	NO CONNECTION
20	CH2 OUT	CH2 出力端子

タイミングチャート(1)

IF = H

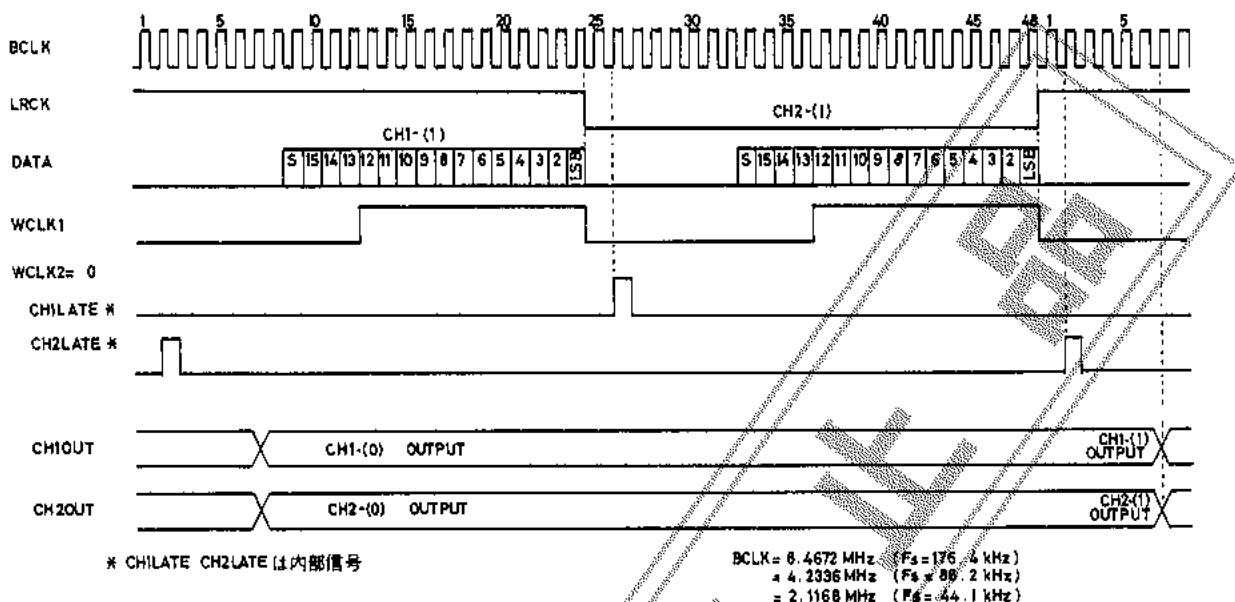

タイミングチャート(2)

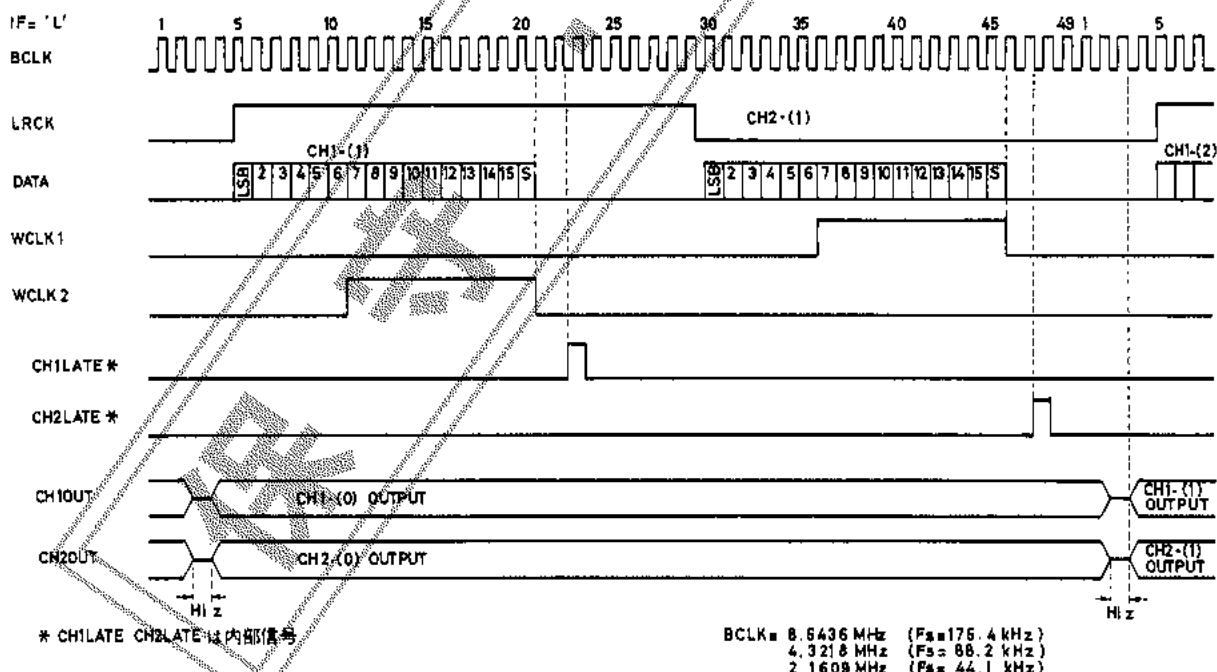

動作説明**(1) ディジタルオーディオデータの呼び込み**

ディジタルオーディオデータは、16ビットのシリアル信号で、2の補数形式(2'sコンプリメント)である。

LC7881は、ディジタルオーディオデータのMSBファースト、LSBファーストの2形式に対応し、その切替はIF端子によって行なわれる。

DATA端子より入力されたデータはCH1、CH2独立に内蔵している2つのD/A変換回路のCH1 Latch、CH2 Latchに時分割に入力される。

① MSBファースト対応時(IF = "H"レベル) TIMING CHART1 参照

ディジタルオーディオデータは、MSBからBCLKの立上りに同期して、DATA端子よりSIPOLレジスタにとり込まれる(データの変化はBCLKの立下りである)。

CH1のデータは、CH1ラッティネーブル(CH1LATE)によって、CH2のデータは、CH2ラッティネーブル(CH2LATE)によって、それぞれCH1 Latch、CH2 Latchにとり込まれる。

ワードクロック1(WCLK1)の立ち下がりと、ディジタルオーディオデータ(DATA)の終端はそろえ、CH1LATEが"H"レベルの時、LRCKは"L"レベルに、CH2LATEが"H"レベルの時、LRCKは"H"レベルにすること。

(TIMING CHART1 ……CH1LATE、CH2LATE 参照)

② LSBファースト対応時(IF = "L"レベル) TIMING CHART2 参照

ディジタルオーディオデータは、LSBからBCLKの立下りに同期して、DATA端子より、SIPOLレジスタにとり込まれる(データの変化はBCLKの立上りである)。

CH1のデータは、CH1ラッティネーブル(CH1LATE)によって、CH2のデータは、CH2ラッティネーブル(CH2LATE)によって、それぞれCH1 Latch、CH2 Latchにとり込まれる。

ワードクロック1(WCLK1)、ワードクロック2(WCLK2)の立ち下がりと、ディジタルオーディオデータ(DATA)の終端はそれぞれそろえ、CH1LATEが"H"レベルの時、LRCKは"H"レベルに、CH2LATEが"H"レベルの時、LRCKは"L"レベルにすること(TIMING CHART2 ……CH1LATE、CH2LATE 参照)。

(2) 変換動作(図1参照)

LC7881は、CH1、CH2それぞれ独立にD/A変換回路を内蔵している。その変換方式はどちらも同じで、抵抗ストリングによるD/A変換(R-String DAC)、PWM(パルス幅変調)によるD/A変換(PWM DAC)、レベルシフトによるD/A変換(Level shift DAC)を併用したダイナミック・レベルシフト変換方式を用いている。

16ビットのディジタルオーディオデータ(D15～D0)は、Latch後、

上位9ビットのデータ(D15～D7)はR-String DACへ

中位3ビットのデータ(D6～D4)はPWM DACへ

下位4ビットのデータ(D3～D0)はLevel Shift DACへ

入力される。

DATA端子より時分割で入力されたCH1、CH2のディジタルオーディオデータは、D/A変換後、CH1OUT端子、CH2OUT端子より同相で出力される。

① R-String DAC

512 (= 2⁹)個の単位抵抗：Rを直列接続させ、その両端に印加された電位を512等分に分圧する9 bit D/A変換回路である。

上位9ビットのデータ(D15～D7)の値に応じて分圧された電位の中の隣接2電位V₂、V₁を、スイッチング回路により、PWM DACへ出力する。

この時、

$$V_2 - V_1 = (V_H - V_L) / 512$$

となる。

② PWM DAC

R-String DACより出力されたV₂, V₁の2電位の間を、PWM(パルス幅変調)により8分割する3bitのD/A変換回路である。

中位3ビットのデータ(D₆~D₄)の値に応じて、V₂, V₁のいずれか一方の電位をCH1OUT端子(CH2OUT端子)に出力する。

PWMのクロックは、BCLKを用いており、変換周波数とBCLKの周波数との関係は、表1の様になる。

表1 変換周波数とBCLKの周波数

IF端子	変換周波数	BCLKの周波数
"H"レベル	44.1kHz	2.1168MHz
	88.2kHz	4.2336MHz
	176.4kHz	8.4672MHz
"L"レベル	44.1kHz	2.1609MHz
	88.2kHz	4.3218MHz
	176.4kHz	8.6436MHz

注1 PWMは1回の変換周期に3サイクル行う。

注2 IF端子="L"レベルの時は、1回の変換周期中、クロック期間は1/2となる。

③ Level Shift DAC

可変抵抗VRH, VRLをR-String DACの抵抗の両端に直列接続させ、4ビットのD/A変換回路を実現している。

下位4bitのデータ(D₃~D₀)の値に応じて、可変抵抗VRH, VRLは以下のように変化する。

1) データの値によらず、(VRH+VRL)は一定である。

2) データの値に応じて、VRH, VRLは0~15R/128(RはR-String DACの単位抵抗値)の範囲でR/128のステップで変化する。

これによりR-String DACの出力V₂, V₁はそれぞれ下位4bitのデータ(D₃~D₀)の値に応じて、0~15×△V/128(△V=(VH-VL)/512)の範囲で、△V/128のステップで変化する。

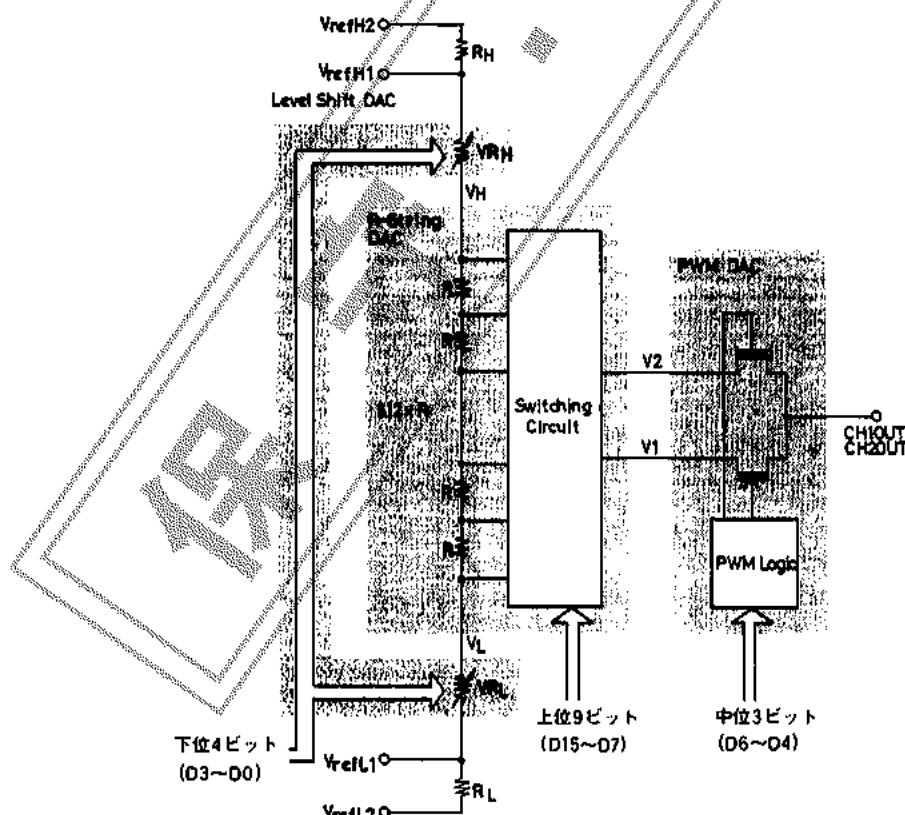


図1 LC7881のD/A変換方式


(3)Vref端子(図1参照)

抵抗ストリングに基準電圧を与えるVref端子は、通常VrefH1 = 5 V、VrefL1 = 0 V(この時VrefH2、VrefL2は、オープン)として用いる。


LC7881の出力に接続するオペアンプの入力振幅とのマッチング等の為に出力振幅を較る場合は、VrefH2 = 5 V、VrefL2 = 0 Vとする。(この時VrefH1とグランド、VrefL1とグランド間に100 μ F程度のコンデンサを接続する。)これにより、内蔵のRH、RLの効果でLC7881の最大出力振幅は、(0 dB再生時)およそ1.5V～3.5Vの範囲(2Vpp)で、出力される。応用回路例(3)参照。

応用回路例


(1)

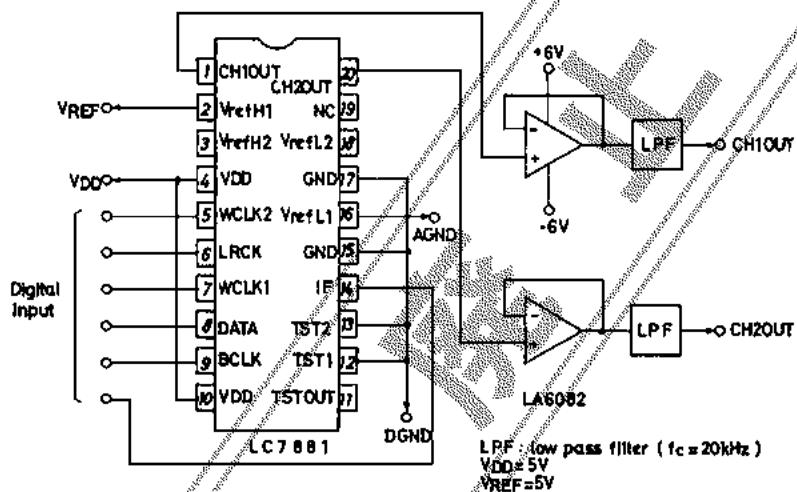

(2)出力をCカットする場合

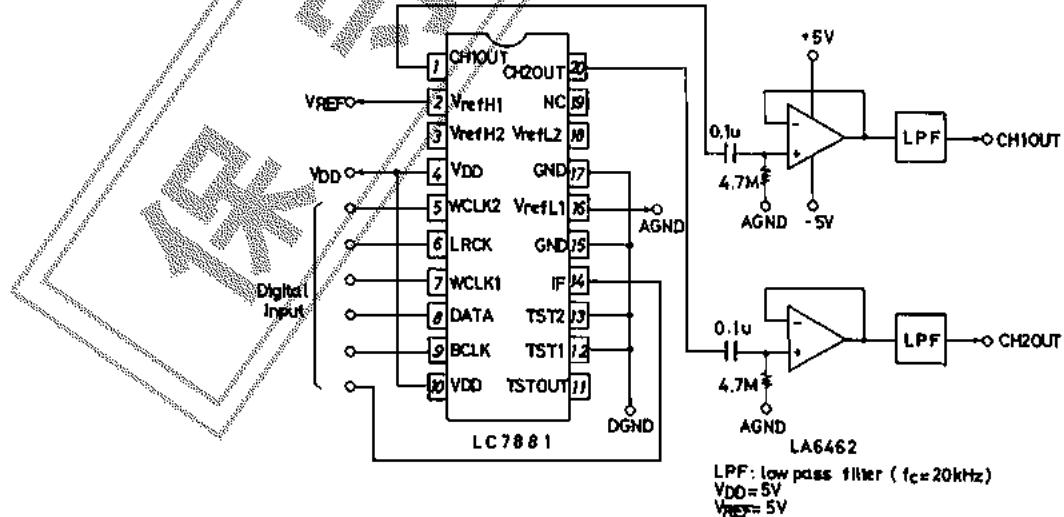

(3) 単一 5 V 電源で使用する場合

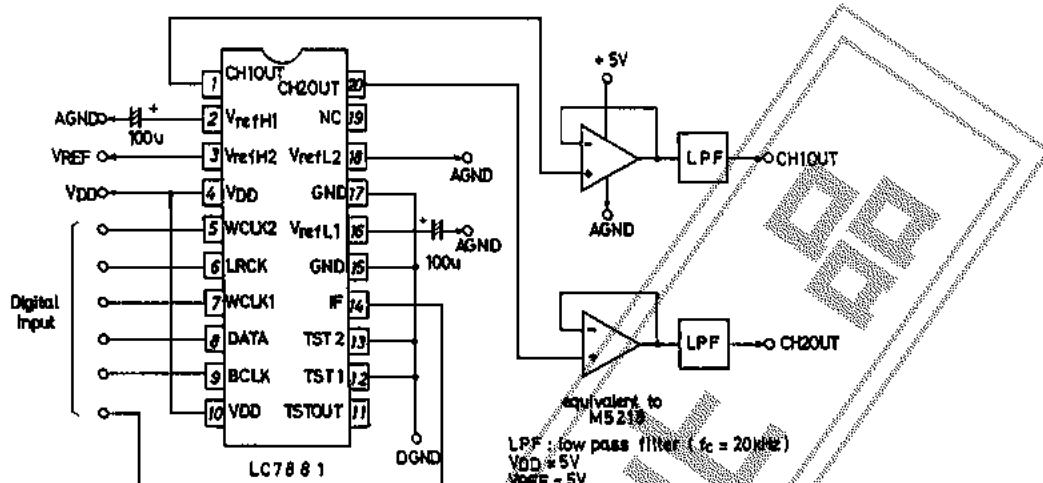

LC7881に内蔵されている抵抗RH, RL(図1参照)の効果で最大出力振幅は、およそ2Vp-pに絞られる。

注意

- ① 回路例図中、DGNDはデジタル系、AGNDはアナログ系のGNDに接続すること。
- ② VDD, VREF電源は、低インピーダンス、高安定度の電源(市販の三端子レギュレータ相当)を、印加すること。
- ③ 1, 20ピンは、出力インピーダンスが高く(数kΩ程度)、ノイズによる影響を受けやすいので、オペアンプとの配線を短くする等、ノイズ対策をすること。また、バッファ用オペアンプは必ずポルテージフォロワとすること。
- ④ 4, 10ピン(VDD)の電源立ち上がりタイミングがずれると、ラッチアップする可能性があるため、4, 10ピンは同一電源から供給すること。